


# laservision

## Laserschutz-Vorhang SHELTER-Light

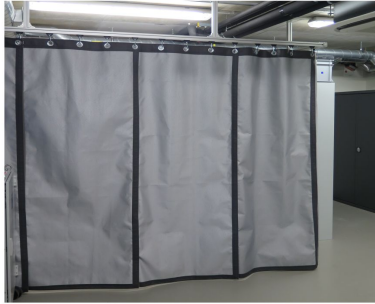

Artikelnummer: BC3F1P014201  
GTIN: 4050369048195  
Verpackungseinheit: 1 Stück  
Gewicht inkl. Verpackung: 6,30 kg  
Gewicht exkl. Verpackung: 4,30 kg

### Highlights

Die einlagige Laserschutzvorhangbahn BC3.F1P01.4201 mit (B x H) 1800 x 3000 mm lässt sich über ein Ösenband an der Oberseite aufhängen. Zur Verbindung mehrerer Bahnen ist ein Klett-/Flauschband aufgenäht. Der Vorhang ist zertifiziert nach EN12254.

<b>EIGENSCHAFTEN:</b>	Einseitig verwendbar
<b>FARBE:</b>	silbergrau
<b>NORMEN:</b>	EN 12254
<b>SCHUTZBEREICH:</b>	Nahes Infrarot, Infrarot, Sichtbar, Ultraviolett

WELLENLÄNGE	OD	BETRIEBSART / GEPRÜFTE SCHUTZSTUFE
180 - 315	(OD5+)	D AB5 + IR AB3 + M AB5Y
>315 - 1050	(OD5+)	DIRM AB5
>1050 - 1400	(OD5+)	DIRM AB5
>1400 - 20000	(OD3+)	DI AB3 + R AB3Y + M AB4