# laservision

## Panoramaxx Hybrid

Artikelnummer: HY1P1P164001
GTIN: 4050369080997
Verpackungseinheit: 1 Stück
Gewicht inkl. Verpackung: 0,90 kg
Gewicht exkl. Verpackung: 0,69 kg

## Farbsicht




Transmission der Signalfarben nach DIN EN 172 //
transmission of signal colours acc. to EN 172

## Filterkurve

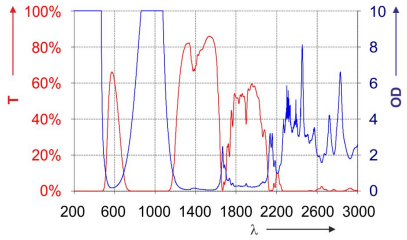


Transmissions- und OD-Kurve //
transmission and OD curve

## Highlights

- Nach EN 207 zertifiziert
- Sehr gute visuelle Helligkeit
- M-Schutzstufen im UV-, VIS- NIR- und IR-Bereich
- In den Fassungen R01, R14 und R17 erhältlich
- Auch als Laserschutzfenster 000.P1P16. (6mm) erhältlich

Entdecken Sie den ultimativen Schutz: Die neuen Panoramaxx Laser-Schweißhelme entwickelt von den führenden Experten im Schweißerschutz (Optrel) und Laserschutz (laservision). Sicherheit und Komfort vereint in einem revolutionären Produkt! Die Laser-Schweißhelme setzen neue Maßstäbe in der Branche.

Das Modell Panoramaxx Hybrid ist mit einem automatischen Verdunklungsfilter (ADF) ausgestattet und eignet sich sowohl für konventionelles als auch für Laserschweißen. Diese vielseitige Lösung bietet optimalen Schutz und Komfort für verschiedenste Schweißarbeiten, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Perfekt für Profis, die höchste Ansprüche an ihre Ausrüstung stellen.

| | |
|---|---|
| **EIGENSCHAFTEN:** | Laserschweißen |
| **FARBSICHT:** | Gut |
| **FASSUNG:** | HY1 |
| **FILTER:** | P1P16 |
| **FILTERDICKE:** | ca. 6mm |
| **FILTERFARBE:** | Gold |
| **FILTERMATERIAL:** | Kunststoff |
| **FILTERTECHNOLOGIE:** | Absorptionsfilter |
| **NORMEN:** | ISO 16321, EN 207 Vollschutz |
| **SCHUTZBEREICH:** | Nahes Infrarot |
| **VISUELLE HELLIGKEIT:** | Shade 3 / 4-12 |

| WELLENLÄNGE | OD | BETRIEBSART / GEPRÜFTE SCHUTZSTUFE |
|---|---|---|
| 1000 - 1100 | (OD8+) | D LB7 + IR LB8 |

**LASERVISION GmbH & Co.KG** | Würzburger Str. 152, D-90766 Fürth | **T** +49 911 9736 8100 | **E** info@lvg.com | **I** uvex-laservision.de